

# Opti-myst

El sistema Opti-myst presenta una tecnología revolucionaria en los aparatos de simulación de fuego. Mediante el uso de la más reciente y novedosa tecnología hemos creado una llama realista y un efecto humo jamás visto en un fuego eléctrico.

Una visión tridimensional gracias a la tecnología ultrasónica adaptada a usos comerciales crea una niebla ultra fina de vapor que convenientemente iluminada genera llamas y humo. Esta tecnología combinada con leños incandescentes y cenizas, produce un resultado que supera todas las expectativas de realismo de una chimenea eléctrica,

## Cestas para insertar sin calefactor.

Indispensable para la construcción de elementos decorativos basados en el fuego: cestas metálicas, de mármol, de piedra o de madera. Mesas de centro, ornamentación, escaparatismo, etc... Se entregan con mando a distancia de serie.

### Cassette 250 NH Led Novedad

**Medidas:**  
148mm alto x 276mm ancho x 276mm profundo.  
(Sin efecto leños)



### Cassette 400 NH Led Novedad

**Medidas:**  
176mm alto x 407mm ancho x 220mm profundo.  
(Sin efecto leños)



### Cassette 600 NH

**Medidas:**  
171mm alto x 556mm ancho x 216mm profundo.  
*Efecto de serie: efecto leños.*



### Cassette 400 NH

**Medidas:**  
171mm alto x 405mm ancho x 216mm profundo.  
*Efecto de serie: efecto leños.*

**Suplemento opcional:** placa inox con piedras blancas decorativas o placa de aluminio (ver pág. 6)



Sin efecto leños

Con efecto leños

## Cassette M y L

Cassette fácil de insertar con efecto llama tridimensional Opti-myst.  
Recarga de agua mediante cajón frontal inferior.

### Medidas Cassette M

300mm alto x 567mm ancho x 260mm profundo.  
(Contando efecto leños)

**Disponibile con efecto leños.**

### Medidas Cassette L

350mm alto x 720mm ancho x 330mm profundo.  
(Contando efecto leños)

**Disponibile con efecto troncos o piedras blancas.**



## OMC, abre la puerta a la inspiración...

El cambio constante se ha convertido en una forma de entender la vida. Las viviendas son cada vez más flexibles y sostenibles. El silencio tiene un efecto relajante en tiempos hiperactivos y ruidosos en los que vivimos, en casa buscamos un lugar donde restablecer el equilibrio y encontrar la tranquilidad. Los cassetes OMC abren la puerta a la creación de espacios únicos, dónde el fuego se convierte en el punto de conexión a un espacio de relajación.

### Cassette OMC500 y OMC1000



Cassette entrelazable (se puede disponer uno al lado del otro sin que se note diferencia) y vinculable (mediante tecnología Bluetooth) para responder a un solo mando. Dispone de depósito de agua o entrada de agua corriente para evitar el rellenado manual. Se incluye módulo de audio con el sonido de crepitación del fuego.

#### Medidas OMC500:

227mm alto x 508mm ancho x 354mm profundo.

#### Medidas OMC1000:

227mm alto x 1017mm ancho x 354mm profundo.




Suplemento efecto troncos para OMC500 y OMC1000 (x2).

**Novedad** Cassetes OMC 500 y OMC1000 disponible con depósito recargable o conexión a red de agua.

### Cassette OMC500L

Cassette de 500mm con efecto leños de 725mm.

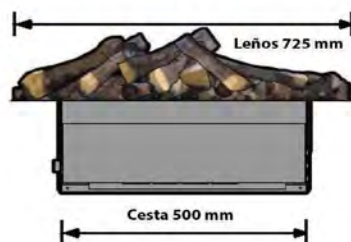

#### Medidas OMC 500L:

227mm alto x (508mm la cesta y 725mm los leños) ancho x 354mm profundo.





## Albany



Con calefactor.

Medidas:  
703,5 mm alto  
640 mm ancho  
293,6 mm profundo.

Recarga de agua mediante cajón frontal inferior.



## Cestas para insertar con calefactor

Una solución perfecta para integrar en chimeneas existentes, para aquellos que deseen una cesta que emita calor se han diseñado insertables con calefactor, que puedan adaptarse libremente según la imaginación de cada usuario.

Mando a distancia de serie en todas las opciones. Puede funcionar en tres posiciones: sin emisión de calor o con calefactor de 1kW o 2kW.

### Chasis 56H



**Con calefactor  
para cassette 400NH**

Medidas totales:  
700mm de alto  
490mm de ancho  
255mm profundo

Medidas visibles:  
395mm alto  
413mm ancho

Suplemento opcional: Panel trasero reflejante.

### Chasis 56H



**Con calefactor  
para cassette 600NH**

Medidas totales:  
700mm de alto  
646mm de ancho  
255mm profundo

Medidas visibles:  
395mm alto  
569mm ancho

### Chasis 68H



**Con calefactor  
para cassette 400NH**

Medidas totales:  
823mm de alto  
490mm de ancho  
255mm profundo

Medidas visibles:  
517mm alto  
413mm ancho

Suplemento opcional: Panel trasero reflejante para 68H-400 y para 56H-400.

### Chasis 56H



**Con calefactor  
para cassette 600NH  
con efecto refractario**

Medidas totales:  
700mm de alto  
646mm de ancho  
255mm profundo

Medidas visibles:  
395mm alto  
569mm ancho

## Convectores con calefactor

Aparatos de gran versatilidad aptos tanto para insertar en chimeneas existentes como para decorar cualquier mueble o estancia. Mando a distancia de serie. Potencia de calefacción 2kW.

### Danville Negro Mate



Medidas:  
620mm alto x 520mm ancho x 231mm profundo

### Danville Latón Antiguo



Medidas:  
620mm alto x 520mm ancho x 231mm profundo

## Cestas sin calefactor

Solución ideal, fácil y rápida para instalar en chimeneas existentes.

### Cesta Westbrook

Para los nostálgicos del brasero de la abuela. La cesta Westbrook nos transporta a esas épocas remotas y nos hace revivir las historias junto al fuego. Acabados de hierro fundido y asombrosa simulación del fuego.



Medidas:  
350mm alto x  
452mm ancho x  
262mm profundo

### Cesta Silverton

Perfecta para dar vida a chimeneas inactivas. La cesta Silverton luce troncos individuales, base de cenizas y cuenta con un sistema de bajo consumo de energía. Leños y cenizas iluminados internamente.




Medidas:  
300mm alto x  
684mm ancho x  
380mm profundo

## 3 Step

Aparato empotrable sin marco.  
Puede montarse como fuego a 3, 2 o 1 sola cara.  
Con calefactor de 1 kW.

Incluye kit de montaje: 3 cristales y 2 placas metálicas.

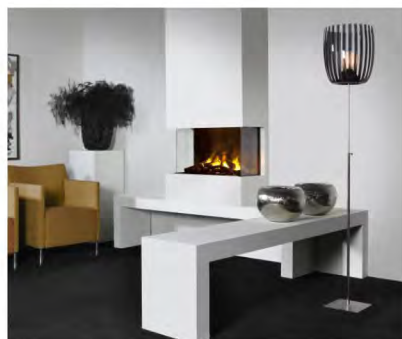

Medidas:  
749 mm alto x  
733 mm ancho x  
262 mm profundo.

Medidas cristal:  
393 mm alto x  
720 mm ancho.

## Gala

Aparato sin marco con efecto de llama tridimensional Opti-myst  
Puede montarse como un fuego a una o dos caras.  
Sin calefactor.

Incluye kit de montaje: 2 cristales y 1 placa metálica.



Medidas:  
692 mm alto x  
625 mm ancho x  
303 mm profundo.

Medidas cristal:  
474 mm alto x  
565 mm ancho.



## Kits de chimenea completa

El kit completo: ¡Olvídese de crear el revestimiento! Una simple toma eléctrica y una pared es todo lo que necesitará para equipar su hogar con una acogedora chimenea. Los kits Vivaldi y Moorfield se componen de una embocadura MDF y un cassette 400NH con chasis calefactor de 2kW. El modelo Cavalli incorpora un cassette 600NH con chasis calefactor de 2kW. Mando a distancia de serie.

### Vivaldi



**Medidas:**

918mm alto x  
810mm ancho x  
304mm profundo.

Embocadura en MDF en acabados  
color bronce y negro.

Revestimiento para cassette  
400NH con calefactor.

### Moorefield



**Medidas:**

864mm alto x  
920mm ancho x  
315mm profundo.

Embocadura en MDF  
color blanco.

Revestimiento para cassette  
400NH con calefactor.



### Cavalli



**Medidas:**

900mm alto x  
1140mm ancho x  
300mm profundo.

Revestimiento para cassette  
600NH con calefactor.

## Estufas

Para vestir cualquier rincón de la estancia convirtiéndolo en el centro decorativo y destino de todas las miradas. Recree en su espacio la estufa a leña clásica de toda la vida. ¡No requiere obras!

### Stonebridge Novedad

Es de fácil colocación e instalación.  
Conéctela a la red y utilízela con su correspondiente mando a distancia. Puertas abatibles. Potencia de calefacción 2 kW.



**Medidas:**

620 mm alto x  
480 mm ancho x  
300 mm profundo.

### Stockbridge Novedad

Potencia del calefactor 2kW.



**Medidas:**

660 mm alto x  
620 mm ancho x  
390 mm profundo.

## Opciones de acabado para cassetes NH

Solución para cestas 600NH que ya incluye un revestimiento con diseños variados.

### + Revestimientos para cestas 600NH.

#### Trision Novedad

Revestimiento para cassette 600NH

Medidas: 640mm alto x 1100mm ancho x 450mm profundo



#### Loop Novedad

Revestimiento para cassette 600NH

Medidas: 770mm alto x 1700mm ancho x 350mm profundo.




### + Placas opcionales

Placa de aluminio sobre cesta para 400NH (no recomendada para colocar efecto piedras en parte superior NH).



\* No disponible para versión 400NH Led

Bandeja de inox sobre cesta con piedras para 400 NH

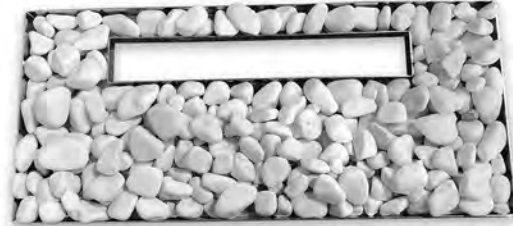

\* No disponible para versión 400NH Led



opti-myst®

IT'S NOT GAS. IT'S BETTER.



## Chimeneas murales

Dos simples fijaciones bastarán para colgar nuestro Opti-myst y dotar de vida cualquier pared del hogar.

Sistema Opti-myst patentado a nivel mundial donde podemos controlar la dimensión de las llamas. La generación del efecto humo es un proceso rápido y silencioso que funciona mediante un depósito de agua de 1 litro de fácil llenado. La iluminación se lleva a cabo mediante bulbos de Xenón Dicroicos de bajo consumo y larga vida.

Puede funcionar en tres posiciones: sin emisión de calor o con calefactor a 1kW o 2kW.



### Wall engine S

Medidas totales:  
644 mm alto x  
564 mm ancho x  
157 mm profundo.

Sin marco frontal, para que usted diseñe el suyo propio.

También puede revestir con los siguientes marcos:



### Wall engine L

**Novedad**

Medidas totales:

640 mm alto x  
720 mm ancho x  
160 mm profundo.

Sin marco frontal, para que usted diseñe el suyo propio.

También puede revestir con los siguientes marcos:

## Marcos para Wall engine S



### Tahoe

Medidas exteriores:  
695mm alto x 900mm ancho x 165 profundo.

\* Hasta final de existencias.



### Burbank

Medidas exteriores:  
690mm alto x 940mm ancho x 180 profundo.

\* Hasta final de existencias.

## Marcos para Wall engine S y L



### Nissum negro

Medidas Nissum negro S:  
692mm alto x 744mm ancho x 157 profundo.

Medidas Nissum negro L:  
692mm alto x 887mm ancho x 175 profundo.



### Nissum concrete

Medidas Nissum concrete S:  
692mm alto x 744mm ancho x 157 profundo.

Medidas Nissum concrete L:  
692mm alto x 887mm ancho x 175 profundo.



## e-MatriX Novedad

¡Cuando el agua nos empezó a dar fuego! Los eMatrix son la maravillosa sensación de un fuego de leña ardiendo. En un lugar de la casa donde podemos relajarnos, reunirnos, recargar baterías o compartir momentos irrepetibles. Cuando una estufa de leña o gas es imposible. Ahora podemos crear un ambiente único dónde queremos.



### e-MatriX 800/500 I y 800/650 I

Medidas **800/500 I**:  
790mm alto x 861mm ancho x 517mm profundo.

Medidas **800/650 I**:  
940mm alto x 891mm ancho x 517mm profundo.



### e-MatriX 800/500 III y 800/650 III

Medidas **800/500 III**:  
790mm alto x 995mm ancho x 516mm profundo.

Medidas **800/650 III**:  
940mm alto x 995mm ancho x 516mm profundo.




### e-MatriX 800/500 II y 800/650 II

Medidas **800/500 II**:  
790mm alto x  
910mm ancho x  
517mm profundo.

Medidas **800/650 II**:  
940mm alto x  
910mm ancho x  
517mm profundo.

Disponible en lado izquierdo **800/500 II L** y **800/650 II L**  
y también en lado derecho **800/500 II R** y **800/650 II R**.

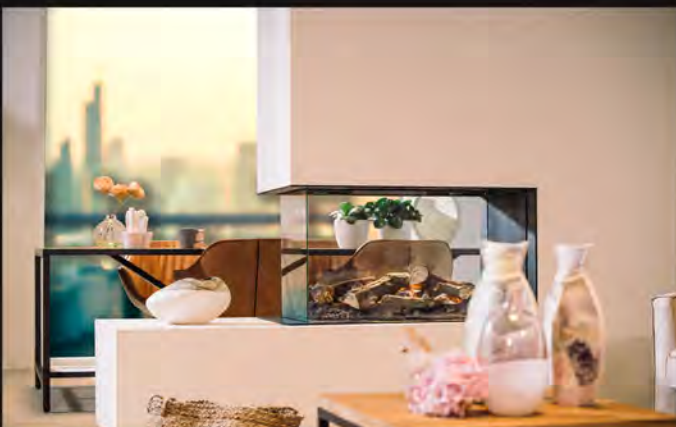

### e-MatriX 800/500 RD

Medidas totales:  
549mm alto x 804mm ancho x 1000mm profundo

Medidas visibles:  
385mm alto x 500mm ancho x 822mm profundo.

\* Este modelo está disponible en 2 versiones, leños normales o leños grandes.



### e-MatriX 800/500 ST

Medidas totales:  
805mm alto x 946mm ancho x 548mm profundo

Medidas visibles:  
500mm alto x 800mm ancho.

\* Este modelo está disponible en 2 versiones, leños normales o leños grandes.



# Optiflame

La electrónica patentada "flame technology" da un efecto de llama ajustable y realista. Con el mando a distancia, la llama se puede ajustar fácilmente. En la tecnología "Optiflame" se utilizan las técnicas LED más novedosas para que parezca que los troncos están ardiendo realmente.



BLF50

## Sinergy BLF50

Modelo empotrable o para colgar, panorámico con realista efecto llama. Los cristales decorativos pueden cambiarse por cualquier material seco de un tamaño de al menos 6mm.

Marco de la parte superior metálico y resto de vidrio serigrafiado.

Con calefactor de 1,25kW

Medidas:

495 mm alto x 1280 mm ancho x 178 mm profundo.

**Suplemento opcional efecto leños.**

## PRISM

Chimeneas eléctricas empotrables en pared o para colgar, con tecnología LED, tapa de cristal en adoquines de vidrio. Colores intercambiables, control remoto estándar, función calefactable de 1,2kW. Suplemento opcional efecto leños.

### PRISM 34 (BLF3451)

Con calefactor de 1kW

Medidas:

500mm alto x 870mm ancho x 178mm profundo.

Marco opcional: blanco o negro

### PRISM 50 (BLF5051)

Con calefactor de 1kW

Medidas:

494mm alto x 1277mm ancho x 178mm profundo.

### PRISM 74 (BLF7451)

Con calefactor de 1kW

Medidas:

493mm alto x 1883mm ancho x 178mm profundo.



PRISM 34



PRISM 50



PRISM 74



## IgniteXL® Novedad

Ignite se distingue por ser más realista y visualmente impresionante que cualquier otra chimenea eléctrica. Con la nueva llama patentada, IgniteXL® captura el encanto y el ambiente de un fuego real. El cristal de borde a borde ofrece una vista panorámica impecable de las llamas deslumbrantes desde cualquier ángulo. Con solo 15cm. de profundidad. Incluye mando a distancia.

\* **Suplemento opcional: set de leños**



### Ignite 50

Con calefactor de 1,8 kW

Medidas:  
419 mm alto x 1306 mm ancho x 147 mm profundo.

### Ignite 74

Con calefactor de 1,8 kW

Medidas:  
419 mm alto x 1941 mm ancho x 147 mm profundo.



## Simulador 26"

Ideal para insertar en chimenea existente.

Llama simulada con tecnología patentada. Increíble realismo de los leños mediante sistema LED. Fácil instalación con un simple enchufe sin necesidad de salida de humos, limpio y seguro.

Para funcionar con un calefactor de 1kW o 2kW o sin calefactor. Incluye mando a distancia tres pasos: control de encendido y apagado de la llama y encendido y apagado del calefactor por separado.

ref. DF2608



Medidas encastre:  
580 mm alto x 663 mm ancho x 222 mm profundo.

Medidas marco:  
596 mm alto x 695 mm ancho.

ref. DF2624L Novedad



Medidas encastre:  
587mm alto x 686mm ancho x 182mm profundo.

Medidas marco:  
595mm alto x 695mm ancho



## Firebox Optiflame

Con calefactor de 1kW y mando a distancia. Ideal para insertar en una chimenea existente. Parte de marco superior metálico con el resto de cristal serigrafiado.



Medidas: 464 mm alto x 626 mm ancho x 235 mm profundo.  
Medidas visibles: 490mm alto x 765mm ancho.

## Toluca de Luxe Novedad

Aparato para colgar a la pared.

Con calefactor de 2kW. Tecnología LED con opción para iluminar la parte trasera del marco. Incorpora un módulo bluetooth para emparejar dispositivos y reproducción de audio. Sonido de serie que simula crepitación. Con mando a distancia.



Medidas: 540 mm alto x 820 mm ancho x 155 mm profundo.

## Rana

Fuego empotrable sin marco con realista efecto de llama. Mando a distancia y tecnología LED.

Medidas:  
760mm alto x 652mm ancho x 197mm profundo.

**\*No incluye el revestimiento**



## Vega

Aparato empotrable sin marco exterior con efecto de llama realista. Tecnología LED sin calefactor. Con mando a distancia. Ideal para crearle un revestimiento exterior a medida.

Medidas:  
470mm alto x 1189mm ancho x 173mm profundo.



## Revillusion®

Revillusion® es una tecnología completamente nueva de mirar las chimeneas y cambiar el estándar para las chimeneas eléctricas. Una vista clara de las llamas, más reales y una vista del ladrillo refractario, captura el encanto de una chimenea de leña real. Ajusta la intensidad de la llama del fuego, ajusta la intensidad de la luz, calienta con un calefactor de 2kW.

### Revillusion® Flame 30"



Medidas  
676mm alto x 792mm ancho x 306mm profundo

### Revillusion® Flame 36"



Medidas  
674mm alto x 944mm ancho x 306mm profundo

# Opti-Virtual®

Con la tecnología Opti-Virtual® (Opti-V®) se ha desarrollado una categoría extra de chimeneas.

El Opti-V® es un fuego eléctrico, pero va más allá. Ofrece la ilusión de un fuego real con llamas extremadamente realistas, crujidos y chispas alrededor.

Esta técnica se basa en el "fantasma de Pepper", un principio de "aparición fantasmal" como ilusión usado mayormente en grandes atracciones, teatros y museos. El refinamiento de la técnica para la tecnología Opti-V® asegura que estos aparatos puedan conseguir tan mágico efecto.

## Opti-V® 360°



Medidas:

580 mm alto / 705 mm con patas x  
420 mm ancho x  
360 mm profundo.

## Opti-V® Sunningdale Novedad



**Con calefactor**

Medidas:

657 mm alto x  
632 mm ancho x  
406 mm profundo.

## Opti-V® Single

Medidas: 450mm alto x 760mm ancho x 345mm profundo.




## Opti-V® Double

Medidas: 450mm alto x 1380mm ancho x 345mm profundo.







Cassette 400 NH

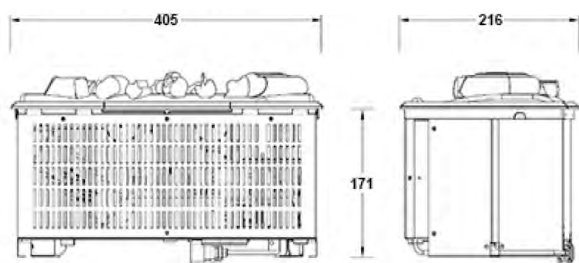


Cassette 600 NH

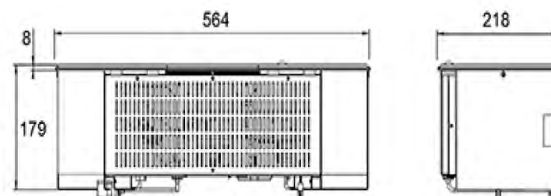


Cassette M

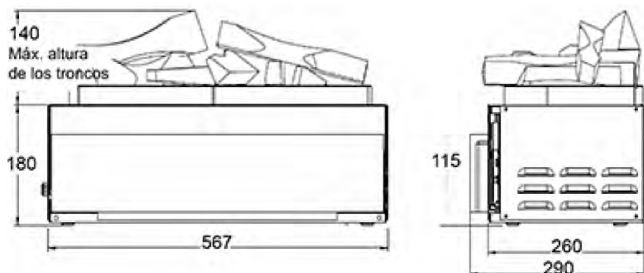


Cassette L

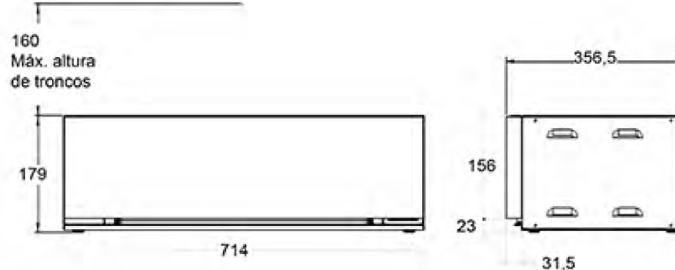


Cassette OMC250

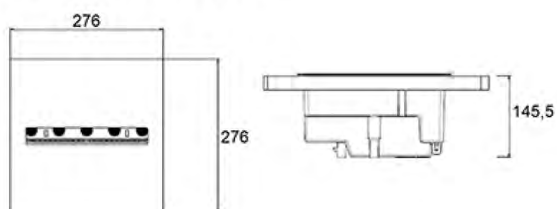


Cassette OMC500/500L

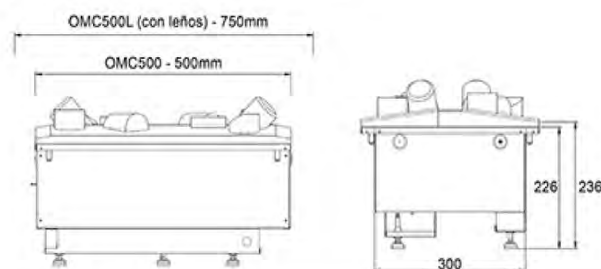


Cassette OMC1000

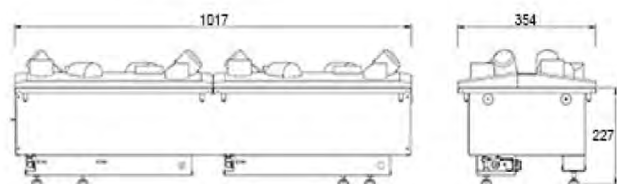

Albany

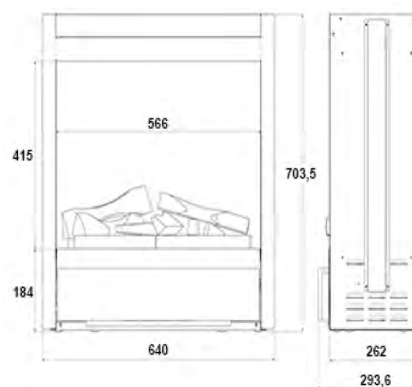


Chasis 56H y 68H

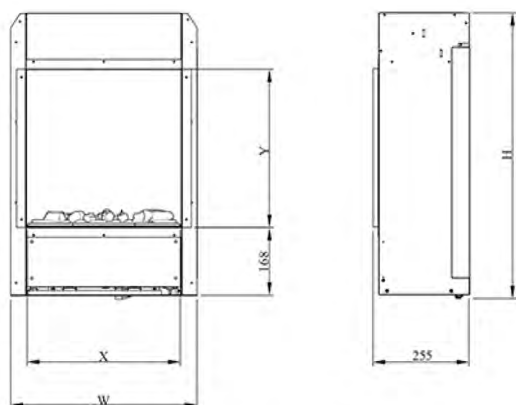


MODEL	'H'	'W'	'X'	'Y'
56H - 400NH	700mm	490mm	413mm	395mm
68H - 400NH	823mm	490mm	413mm	517mm
56H - 600NH	700mm	646mm	569mm	395mm


Danville

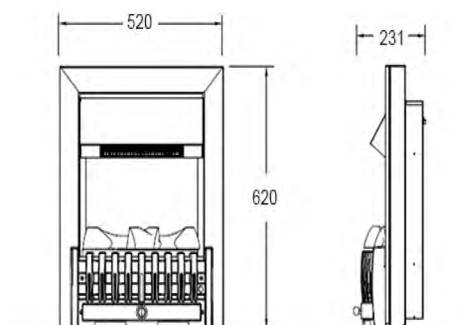


3 Step

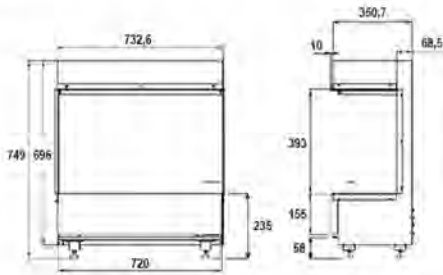


Gala

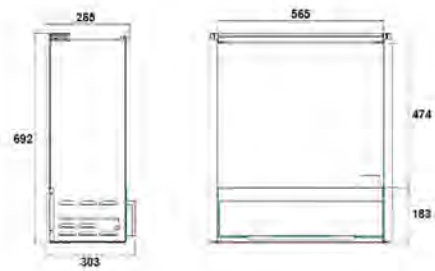


Rana

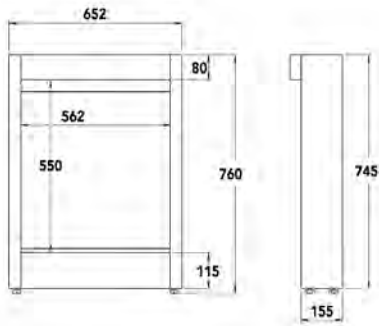


Synergy

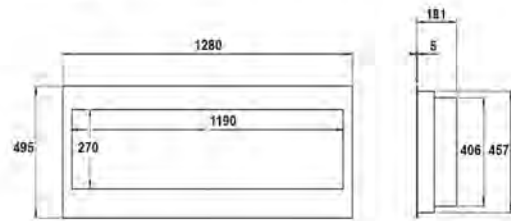


BLF3451

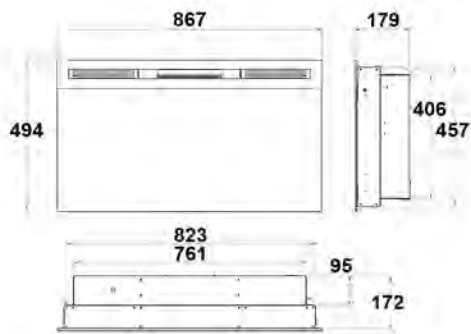


BLF5051

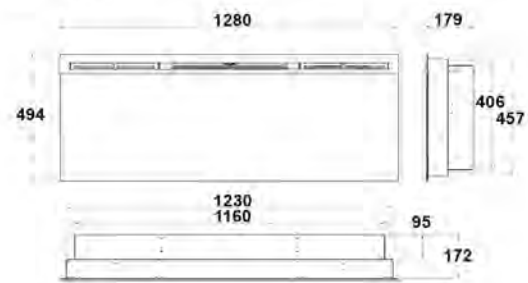


Simulador DF2608

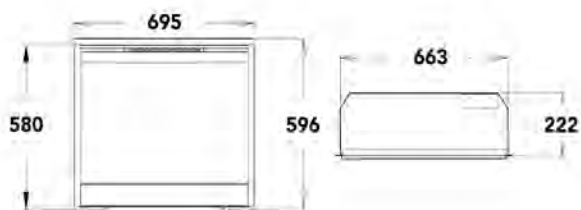

BLF7451

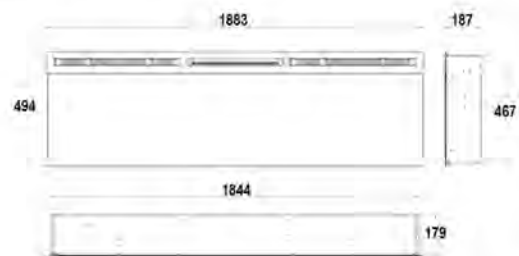

Opti-V Single

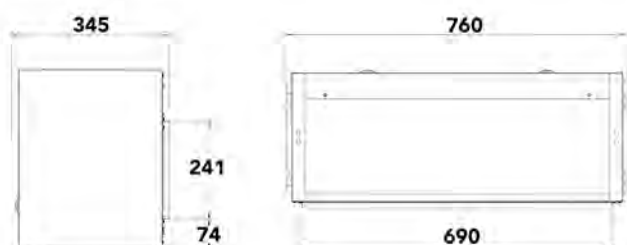

Opti-V Double

